


ZOLPAN

UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits et matériel les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels.

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.

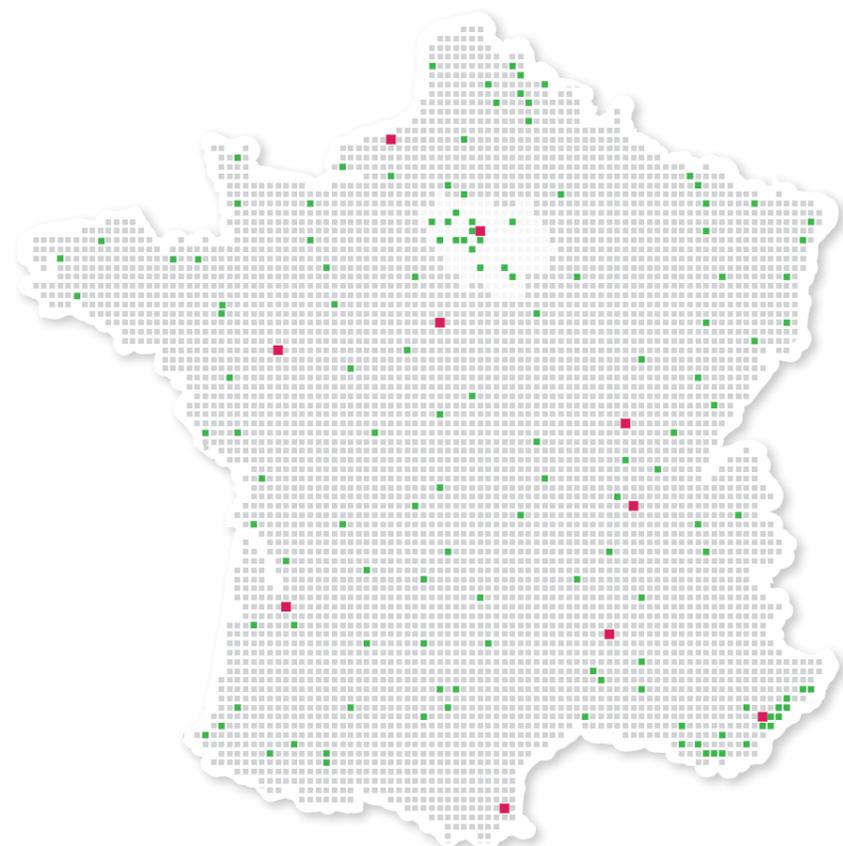

Près de
160
points de vente
en France Métropolitaine



L'expertise qui change tout

Zolpan SAS - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr
SIREN: 972 503 387 - N° RCS: 972 503 387 RCS LYON
CAPITAL SOCIAL: 6 127 440 €

Création : lamaindanslesac.net - Crédits photos : Zolpan - AdobeStock - Code : Z165118 - Avril 2017



3
usines de
productions
en France



150
attachés
technico
commerciaux
à votre service



+ de
60 ans
d'expertise



@ Suivez-nous
sur  et 



www.zolpan.fr



GARANTISSEZ L'AVENIR DE VOS FAÇADES

IMPERIO 3D

Le revêtement d'imperméabilité
mono-produit haute technologie
qui protège durablement



L'expertise qui change tout

ADOPTER LE MONO-PRODUIT MULTI-SYSTÈMES

Depuis près de 60 ans, Zolpan développe des revêtements et des systèmes techniques innovants dans le domaine de la protection et de l'embellissement des façades.

IMPERIO 3D renforce efficacement la gamme d'imperméabilité verticale (classe I1 à I4).

Enrichi en siloxane, il garantit à vos façades une grande durabilité.

DES CHANTIERS FACILITÉS

- ✓ Utilisation en mono-produit
- ✓ Pas de produit intermédiaire même en I4

UN RÉSULTAT OPTIMAL

- ✓ Effet hydrofuge et auto-lavable
- ✓ Excellente résistance à l'encrassement et aux micro-organismes
- ✓ Barrière aux migrations de polluants



LE MONO-PRODUIT HAUTE TECHNOLOGIE

- ✓ Formule basée sur la technologie des microsphères de verre
- ✓ Économie de matière au m²
- ✓ Mise en œuvre rapide assurant une bonne glisse et un grand confort d'application

UNE ESTHÉTIQUE VALORISANT VOS FAÇADES

- ✓ Aspect mat pour rester en adéquation avec les façades traditionnelles et les tendances des constructions récentes
- ✓ Un large choix de teintes vives et soutenues (Blanc / Bases PA, ME, TR)

* Garantie d'absorption solaire conforme aux réglementations grâce à la technologie des pigments réfléchissants (dans la limite des bases disponibles).

IMPOSEZ-VOUS AVEC LES SOLUTIONS ZOLPAN

Grâce à son expertise, Zolpan propose des réponses adaptées aux traitements des désordres techniques ou esthétiques avec une gamme complète de revêtements d'imperméabilité.

3 SYSTÈMES

JOLTEC

Revêtement d'imperméabilité acrylique léger, souple et résistant.

→ FINITION LISSE ET TALOCHÉE

JOLTEXANE

Revêtement d'imperméabilité acrylsiloxane.

→ FINITION TALOCHÉE

IMPERIO 3D

Revêtement d'imperméabilité à base de siloxane et de microsphères de verre.

→ FINITION LISSE

Produits complémentaires pour le traitement des désordres techniques :

- **Stop Fissures** : enduit souple pour reboucher les fissures avant l'application du revêtement d'imperméabilité.
- **Armatures de renfort ZA et ZF** : voile de renfort du revêtement d'imperméabilité.

POUR VOUS SERVIR : LES SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ

Les 20 systèmes d'imperméabilité proposés par Zolpan permettent de réparer les façades microfissurées ou fissurées en évitant les travaux lourds de maçonnerie.

	ÉTAT DU SUPPORT	FAÏENÇAGE, MICROFISSURES (ouverture ≤ 0,2 mm)		FISSURES ≤ 0,5 MM (existantes)		FISSURES ≤ 1 MM (existantes ou prévisibles)		FISSURES ≤ 2 MM (existantes ou prévisibles)	
		I1-A2		I2-A3		I3-A4		I4-A5	
FINITIONS LISSES	Système IMPERIO 3D	Impression* IMPERIO 3D 1x200 g/m ² dilué 10% + IMPERIO 3D 1x300 g/m ²		Impression* IMPERIO 3D 1x200 g/m ² dilué 5% + IMPERIO 3D 1x250 g/m ² + IMPERIO 3D 1x250 g/m ²		Impression* IMPERIO 3D 1x200 g/m ² dilué 10% + IMPERIO 3D 1x300 g/m ² + IMPERIO 3D 1x300 g/m ²		Impression* IMPERIO 3D 1x200 g/m ² dilué 10% + IMPERIO 3D 2x400 g/m ² + Entoilage ZA ou ZF + IMPERIO 3D 1x400 g/m ²	
	Système JOLTEC	Impression** + JOLTEC LISSE MAT 1x400 g/m ² (3,5 m ² /l/c)		Impression** + JOLTEC LISSE MAT 2x400 g/m ² (3,5 m ² /l/c)		Impression** + JOLTEC INTER 1x400 g/m ² (3,2 m ² /l/c) + JOLTEC LISSE MAT 1x400 g/m ² (3,5 m ² /l/c)		Impression** + JOLTEC INTER armé voile ZA ou ZF 2x400 g/m ² (3,2 m ² /l/c) + JOLTEC LISSE MAT 1x400 g/m ² (3,5 m ² /l/c)	
FINITIONS STRUCTURÉES	Système IMPERIO 3D					Impression** + JOLTEC TALOCHÉ / JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ² + IMPERIO 3D 1x400 g/m ² (3,3 m ² /l)			
	Système JOLTEXANE	Impression** + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC INTER 1x250 g/m ² (5,2 m ² /l) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC INTER 1x400 g/m ² (3,2 m ² /l) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC INTER armé voile ZA ou ZF 2x400 g/m ² (3,2 m ² /l/c) + JOLTEXANE TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²	
	Système JOLTEC	Impression** + JOLTEC TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC INTER 1x250 g/m ² (5,2 m ² /l) + JOLTEC TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC INTER 1x400 g/m ² (3,2 m ² /l) + JOLTEC TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ²		Impression** + JOLTEC TALOCHÉ GF : 1x1500 g/m ² GG : 1x2000 g/m ² + JOLTEC LISSE MAT 1x400 g/m ² (3,5 m ² /l)	

* Impression IMPERIO 3D dilué. ** Impression aqueuse ou solvantée selon l'état du support. Finition : si utilisation d'une impression aqueuse ou solvantée, la ou les couches d'IMPERIO 3D passent de 300 à 350 gr/m².



Réglementations techniques :

- **Classement EVWA EN 1062** : la valeur de la résistance à la fissuration (A) répond à la norme T 34-722 (mai 2015). Adaptation des revêtements de façade à la nouvelle classification européenne. Les systèmes IMPERIO 3D sont conformes aux nouvelles exigences de la norme européenne.
- **Perméabilité Co2 EN 1062** : très bonne protection des bétons contre la carbonatation.