


# ZOLPAN

## UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits et matériel les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels.

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.

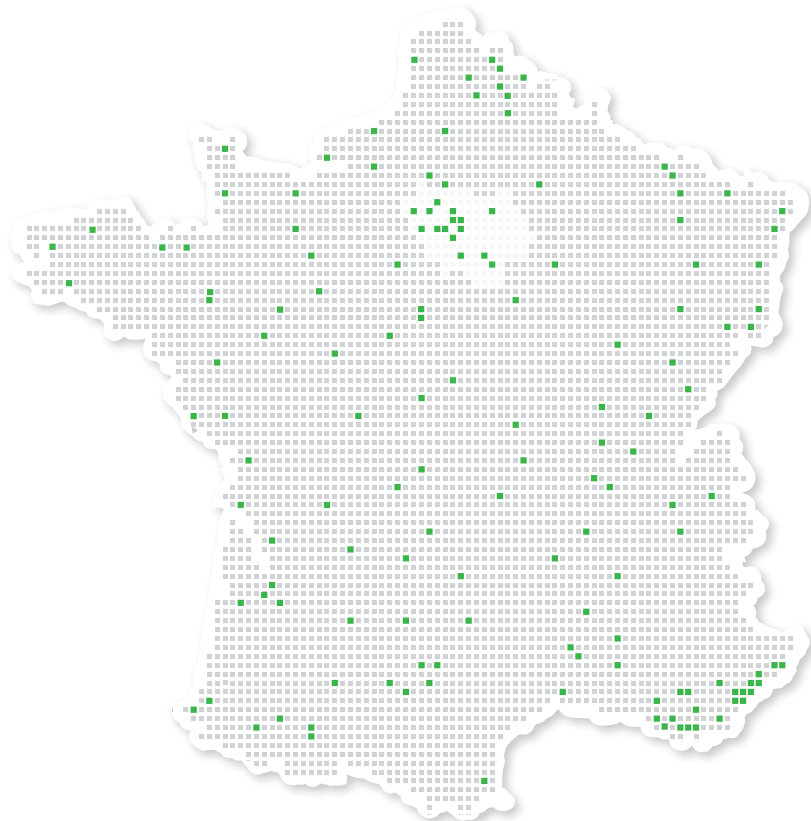


+ de  
**170**  
points de vente



L'expertise qui change tout

Zolpan SAS - 17 quai Joseph Gilet - 69316 Lyon Cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr  
SIREN : 972 503 387 - N°RCS : 972 503 387 RCS LYON  
Capital social : 6 127 440 €

Création : lamaindanslesac.net - Code : Z170208  
Crédits : Adobe Stock - Juillet 2018

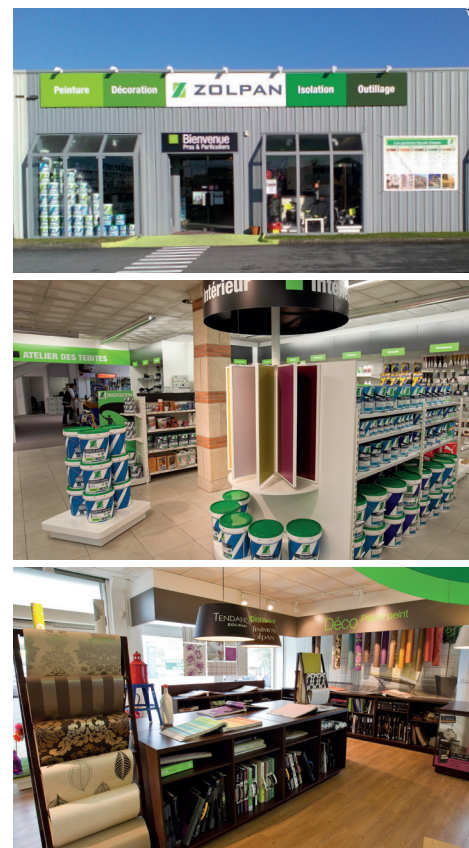

# 3



usines de  
productions  
en France

+ de

# 700



experts  
à vos côtés

+ de



**60** ans  
d'expertise



Suivez-nous



www.zolpan.fr

## DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION À VOS CHANTIERS !



# GAMME PROALKYD

PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES  
EN PHASE AQUEUSE POUR FINITION COURANTE

Facilité d'application  
Idéal sur grande surface  
Adhérence tout support  
Neuf et rénovation



L'expertise qui change tout



# GAMME PROALKYD

PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

**IDÉAL**  
GRANDES SURFACES  
\*\*\* NEUF ET RÉNOVATION \*\*\*

**Abonnez-vous à la qualité et au confort**  
sur tous vos chantiers en finition courante !

Avec la nouvelle gamme Proalkyd, Zolpan renforce et complète son offre de peintures intérieures alkydes en phase aqueuse. Spécialement conçues pour des finitions courantes, les peintures Proalkyd vous apportent la solution idéale en alliant qualité de finition, confort d'application et optimisation des coûts sur tous vos chantiers.



**3 finitions** : Mat, Velours et Satin  
**1 aspect** : pommelé  
**1 concentré** de performance

## Les avantages des produits aqueux et solvantés réunis

- Finition optimale pour les chantiers courants
- Bonne adhérence sur tous supports intérieurs (murs, plafonds, menuiseries)
- Facilité et confort d'application
- Limite le phénomène de reprise sur les grandes surfaces
- Facilité d'entretien / lessivable
- Temps ouvert long
- 2 couches dans la journée
- Faible odeur



**+ de 1 000**  
teintes disponibles

Notre système à teinter Zolpachrom 3 offre une expertise technique au service de la couleur pour un résultat durable.



**Respect**  
de l'environnement

Une gamme de produits respectueuse de l'environnement en blanc comme en teintes.



**Qualité**  
de l'air intérieur

Faibles émissions et taux de COV réduit pour une meilleure qualité de l'air intérieur.



# GAMME PROALKYD

PEINTURES INTÉRIEURES ALKYDES EN PHASE AQUEUSE



**Des caractéristiques techniques spécifiques**  
pour un résultat optimal !

	PROALKYD MAT	PROALKYD VELOURS	PROALKYD SATIN
Aspect du film	pommelé	pommelé	pommelé
Brillance spéculaire	< 2 (BS 85°)	< 6 (BS 85°)	10-15 (BS 60°)
Résine	Alkyde / Acrylique	Alkyde / Acrylique	Alkyde / Acrylique
Destination			
Séchage	1 h	1 h	1 h
Redoublable	4 h	4 h	4 h
Rendement	10 à 12 m <sup>2</sup> / L	10 à 12 m <sup>2</sup> / L	10 à 12 m <sup>2</sup> / L
Conditionnement	1 L - 5 L - 16 L	1 L - 5 L - 16 L	1 L - 5 L - 16 L
Taux de COV	< 5 g / L	< 5 g / L	< 5 g / L
Émission dans l'air intérieur*			

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Préparez vos fonds**  
pour un résultat durable !

L'impression fixante Maoprimer a été spécialement conçue pour traiter les fonds douteux et améliorer la tenue des finitions.



**Encore plus de confort avec les bons outils**



- Brosse plate acrylique : Z142048 - Z142052 - Z142057 - Z142062
- Brosse pouce acrylique : Z142066 - Z142071 - Z142076 - Z142081



- Manchon microfibras 10 - 180 mm : aspect tendu (murs et boiseries) - Z142960
- Manchon microtex 12 - 180 mm : garnissant (murs et plafonds) - Z162686



- Airless Ultra max II 795 standard Spécial travaux intérieurs jusqu'à 750 m<sup>2</sup>/jour en peintures. Z147241



- Buse PAA517 Buse réversible classique, fonctionne avec tous les supports buses Graco (RAC X). Z002463